

METALIC



SECURITE ET TRAVAUX PUBLICS



METALIC, FABRICANT FRANCAIS

Depuis 70 ans, Metalic construit une relation durable avec ses Clients : Industrie, Bâtiment, Administration, Artisanat, PME, Grands Comptes. Notre bureau d'études, ingénieurs, designer, conçoit des produits de qualité qui sont fabriqués dans nos usines françaises. Notre expertise de l'équipement urbain nous permet d'apporter une réponse aux attentes de notre clientèle.

DES SOLUTIONS EFFICACES

Metalic propose des produits d'un très bon rapport qualité/prix :

- Fonctionnalité, fiabilité.
- Robustesse, ergonomie.
- Notre qualité du service répond aux attentes de notre Clientèle.

SATISFACTION CLIENT

Notre service commercial, est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets et vous conseiller le meilleur produit pour votre usage.

Fabricant français, nous demeurons à votre écoute pour concevoir une solutions selon votre cahier des charges.

"Cher Client, nous sommes heureux, de vous proposer ce catalogue 'Sécurité et travaux publics', dans lequel vous trouverez notre gamme de produits destinés à la protection des biens et des personnes."

Charles Davanture, Directeur

Retrouvez toutes nos gammes sur
www.metalic.fr



P 3 - 5

SECURITE DES ATELIERS



P 6 - 11

EQUIPEMENT DE CHANTIER



P 12 - 15

CONTROLE D'ACCES - PARKING

PERSONNALISATION

Une partie de nos équipements est personnalisable. Ils sont signalés par des pictogrammes.



Découpe laser du logo



Teinte RAL au choix



Dimensions à vos mesures



PROTEGE-ANGLE

Protection angulaire à fixer au sol.
Angles arrondis non-blessants.
Tôle acier finition plastifiée jaune RAL 1021.
Option : Bicolore avec adhésifs

L x l x h	150 x 150 x 350 mm
Epaisseur tôle	4 mm

PROTEGE-PILIER

Protection circulaire pour poteau, ou élément saillant au sol. Réglable en 2 positions à fixer au sol.
Tôle acier finition plastifiée jaune RAL 1021.
Option : Bicolore avec adhésifs

L x l x h	350 (ou 410) x 340 x 340 mm
Epaisseur tôle	4 mm



ENTOURAGE POTEAU

Tube acier cintré, ouvert sur un coté. Aucun angle blessant. Platines à fixer au sol.
Finition plastifiée jaune RAL 1021.
Options : Bicolore avec adhésifs, galvanisation à chaud pour extérieur


L x l x h	600 x 600 x 700 mm
Tube	Ø 60 x 2 mm

POTEAU D'ARRET

Tube acier robuste, avec tête bombée, pour protéger des chocs. Platine à fixer au sol.
Finition plastifiée jaune RAL 1021.
Option : Bicolore avec adhésifs, galvanisation à chaud pour extérieur

Hauteur	1000 mm
Tube	Ø 195 mm



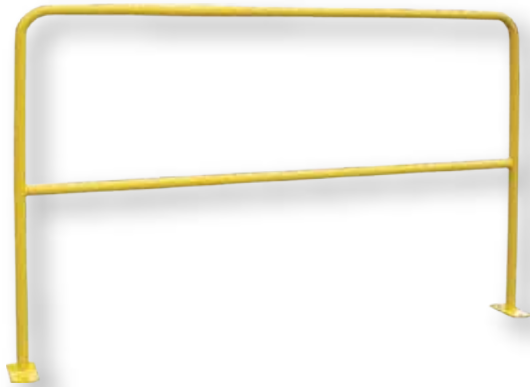

BARRIERE DE QUAI

Tube acier cintré, avec platines pour fixation au sol. Finition plastifiée blanc RAL 9016, jaune RAL 1021, ou rouge RAL 3020.

Options : Plinthe, grillage toute hauteur, bicolore avec adhésifs


Longueur	1,00 - 1,50 - 2,00 m
Hauteur	1,00 m
Tube	Ø 30 x 1,5 mm



BARRIERE DE QUAI RENFORCEE

Tube acier à sceller ou sur platines, avec adhésifs. Finition plastifiée blanc RAL 9016, jaune RAL 1021, rouge RAL 3020, avec adhésifs.

Longueur	1,00 - 1,50 - 2,00 m
Hauteur	1,00 m
Tube	Ø 60 mm

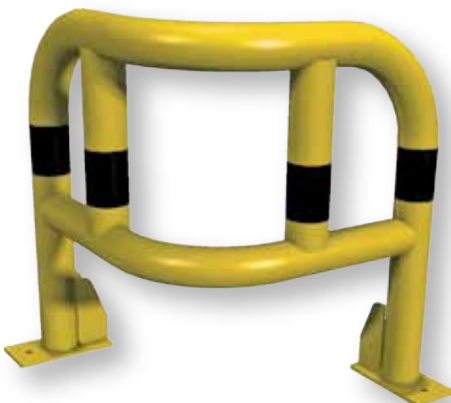

ENTOURAGE LOGETTE

Tube acier cintré pour protection angulaire. Aucun angle blessant. Platines à sceller au sol. Finition plastifiée jaune RAL 1021.

Options : Adhésifs, galvanisation à chaud pour extérieur


L x l x h	650 x 650 x 700 mm
Tube	Ø 76 mm



BUTOIR MODULAIRE ROL

Protection métallique s'adaptant en longueur et en hauteur. Rail indéformable, profil de grande résistance 50 x 100 mm. Fixation sur platines, avec visserie et système d'accrochage des lisses. Finition plastifiée jaune RAL 1021, avec adhésifs et poteaux noir RAL 9005.

Pied hauteur	0,17 - 0,51 - 0,85 m
Lisse longueur	1,00 - 1,50 - 2,00 m
Épaisseur des profils	4 mm

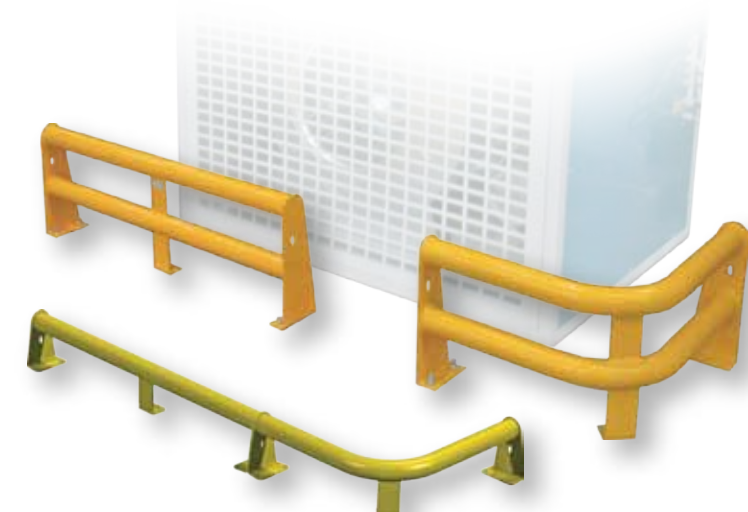

PROTEGE-RAYONNAGE

Robuste, entièrement soudé, composé de tubes acier. Possibilité de fixer les éléments entre eux, l'alignement est parfait. 2 hauteurs : simple ou double tube. Finition plastifiée jaune RAL 1021.

PRD droit deux tubes L x l x h	1,00 x 0,13 x 0,35 m
PRA angle deux tubes L x l x h	0,50 x 0,50 x 0,35 m
PRDB droit un tube L x l x h	1,00 x 0,13 x 0,15 m
PRAB angle un tube L x l x h	0,50 x 0,50 x 0,15 m
Tube	Ø 60 mm




BARRIERE DIPLO

Tube à visser sur socle, ensemble très stable. Lisses rectangulaires démontables, les articulations sont orientables à 180°. Finition plastifiée Jaune RAL 1021. Poteaux à une ou deux faces

Poteau hauteur	1,00m
Socle	0,40 x 0,40 m
Lisses longueur	1,00 - 2,00 m
Tube carré	80 mm
Tube rectangle	60 x 30 mm



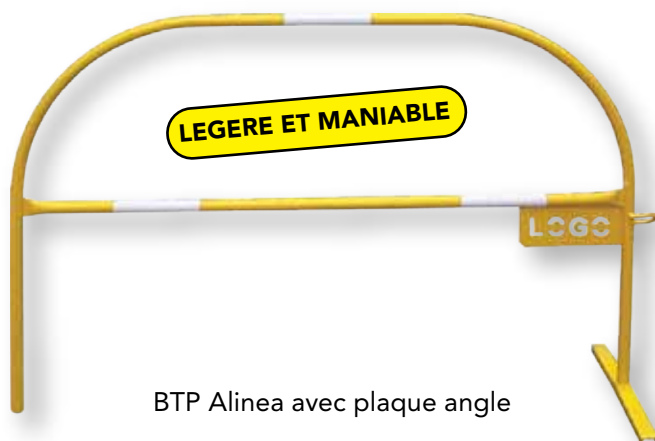

BTP Alinea avec plaque angle

BARRIERE BTP ALINEA

Barrière de chantier ultra-légère, 3 adhésifs. Prise au vent réduite. Emboîtable pour disposition linéaire ou angulaire. Finition teinte RAL au choix. Option : plaque angle avec logo en découpe laser.

Longueur	1,45 m
Hauteur	1,00 m
Tube	Ø 30 x 1,5 mm



BTP 15 avec plaque angle

BARRIERE BTP 15 ECO

Barrière de chantier standard, 6 adhésifs. Emboîtable pour disposition linéaire ou angulaire. Finition teinte RAL au choix. Option : plaque angle ou centrale avec logo en découpe laser.

Longueur	1,41 m
Hauteur	1,00 m
Tube	Ø 30 x 1,5 mm



BTP VEC avec plaque angle

BARRIERE BTP VEC

Barrière de chantier avec attache coulissante pour assurer une liaison constante entre les barrières, en alignement ou en angle, quelle que soit le pente du terrain, ou sa rupture (trottoirs...). Ouverture immédiate des barrières dans un linéaire par relevage du verrou. Finition teinte RAL au choix, 6 adhésifs. Option : plaque angle ou centrales avec logo en découpe laser.

Longueur	1,41 m
Hauteur	1,00 m
Tube	Ø 30 x 1,5 mm






BARRIERE BTP RENFORCEE

Barrière de chantier renforcée, galvanisée à chaud, avec panneaux plastiques occultants. Attache coulissante pour assurer une liaison constante entre les barrières, en alignement ou en angle. Ouverture immédiate des barrières par relevage du verrou.

Longueur	1,50 m
Hauteur	1,00 m
Plaque avec découpe laser du logo	333 x 160 mm
Tube	Ø 30 mm

Longueur	2,10 m
Hauteur	1,00 m
Plaque avec découpe laser du logo	1000 x 160 mm
Tube	Ø 38 mm

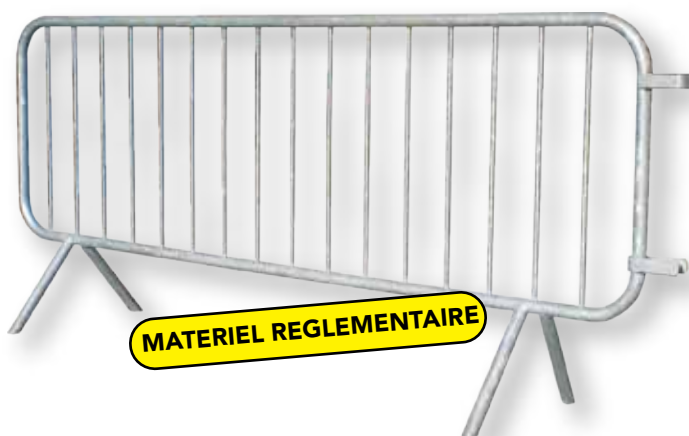

BARRIERE POLICE

Barrière de sécurité réglementaire, entièrement soudée, galvanisée à chaud. Emboîtement par attache universelle. Rangement compact au carré, pieds en biseau pour ne pas détériorer les sols, aucun angle blessant.

13 barreaux - Longueur	2,10 m
16 barreaux - Longueur	2,50 m
Hauteur	1,05 m
Tube	Ø 38 et Ø 16 mm



BARRIERE EXTENSIBLE

Conçue pour l'extérieur, fonctionnement très doux, silencieux, aucun point de blocage, grâce aux galets coulissants dans chaque pied. Manoeuvre d'une seule main. Hauteur constante, finition plastifiée rouge/blanc.

Longueur	2,80 m (2 pieds) ou 5,50 m (3 pieds)
Hauteur	1,00 m





BARRIERE DE REGARD

Barrières de regard : Entourage extensible de construction similaire à la barrière extensible, avec une face ouvrante en option

L x l	1,10 x 1,10 m - 1,10 x 2,20 m ou 2,20 x 2,20 m
Hauteur	1,00 m




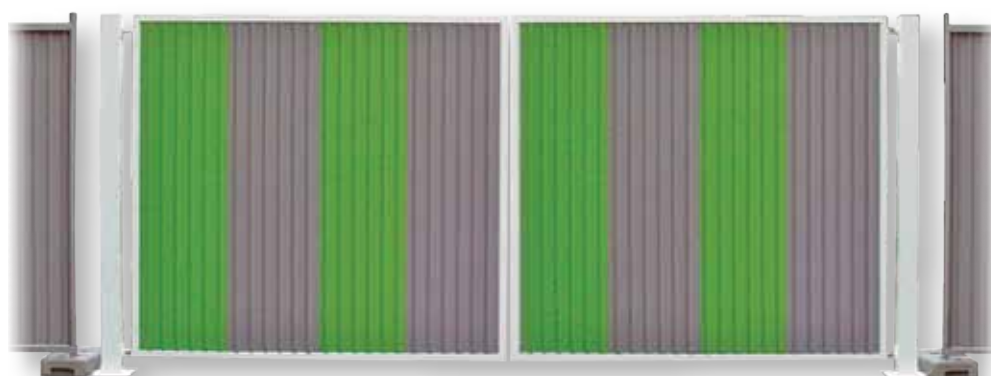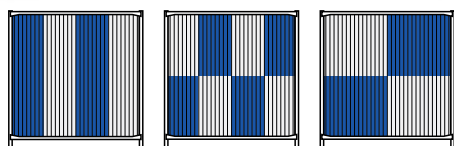

PALISSADE DE CHANTIER

Clôture mobile en acier galvanisé à chaud, agréée chantier propre. Bardage anti-affiche métallique plastifié teintes RAL au choix, motif personnalisable. Cadre rigide, profil non-blessant. Surface opaque toute hauteur, ou grillagée. Options : plaque avec logo.

PTM 8 : L x h	2,00 x 1,00 m
PTM 10 : L x h	1,00 x 2,00 m
PTM 12 : L x h	2,00 x 2,00 m
PTM 16 (demi-grillagée) : L x h	2,00 x 2,00 m
PTM 18 (grillagée) : L x h	2,00 x 2,00 m



PORTILLON

Pivotant pour créer une ouverture dans un alignement de palissades. Acier gavanisé à chaud et bardage anti-affiche. Fermeture par cadenas.

Longueur	1,00 m
hauteur	2,00 m



PORTAIL

Pivotant à deux vantaux, pour laisser le passage aux véhicules de chantier. Poteau en tube acier carré galvanisé à chaud, et plastifié RAL. Gonds réglables, fermeture par chaîne et cadenas.

L x h vantail	2,00 x 2,00 m
Largeur de passage	4,00 m






PALISSE PERFOREE

Palissade de chantier réservée aux chantiers visibles (sites historiques, chantiers de fouille, ...). Tôle perforée renforcée sur toute la hauteur, tendant à faire disparaître la clôture, tout en conservant la protection robuste et efficace des palissades classiques. Finition plastifiée RAL, au choix selon le nuancier.

PTMP 8 : L x h	2,00 x 1,00 m
PTMP 10 : L x h	1,00 x 2,00 m
PTMP 12 : L x h	2,00 x 2,00 m
PTMP 16 (demi-grillagée) : L x h	2,00 x 2,00 m

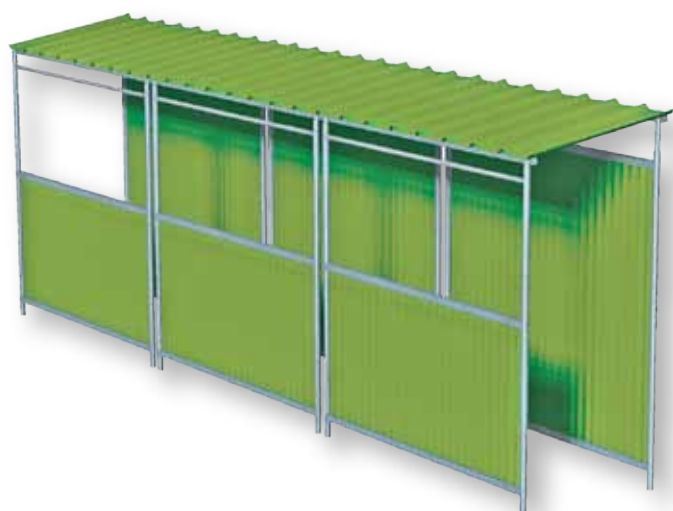

PASSAGE COUVERT

Protection complète réservée aux piétons. Bardage anti-affiche en partie basse, ouverte en partie haute. Toiture inclinée pour l'écoulement des E.P.

Longueur des éléments	2,00 m
Hauteur	2,00 m
Largeur de passage	0,85 m



REHAUSSE

Support permettant l'affichage d'information (publicité, informations sur les travaux, panneaux d'orientation....)

Longueur	1,00 - 2,00 m
Hauteur	0,50 à 2,00 m



PASSERELLE PIETON

Tôle antidérapante, acier galvanisé à chaud. Les garde-corps s'emboîtent sans outil dans la plinthe latérale. Charge maximale admissible 300 kg.
Options : jonction pour assembler 2 passerelles.

Longueur	1,50 m
Largeur	0,65 - 0,90 - 1,10 m
Tube barrière	Ø 30 x 1,5 mm



Jonction



PASSERELLE PIETON GRANDE DIMENSION

Longueur modulable de 3 à 8 m, largeur 1,10 à 1,50 m. Assemblage de la plate forme et des garde-corps sur des longerons spécifiques, par visserie, pour garantir la sécurité. Réservée aux chantiers privés, sans passage intensif de public. Charge admissible 200 kg/m²

Longueur	modulable de 3,00 à 8,00 m
Largeur de passage	1,10 m ou 1,50 m
Tube barrière	Ø 30 x 1,5 mm



PASSERELLE VEHICULE

Réservée au passage des véhicules légers, pour le franchissement des tranchées. Plateforme conçue en deux éléments qui s'emboîtent. Tôle anti-dérapante en acier galvanisé à chaud. Plinthes de sécurité, et rambarde standard. Charge maximale à l'essieu 1,5 T.

Longueur	2,00 m
Largeur de passage	2,00 m
Tube barrière	Ø 30 x 1,5 mm



PONT PIETON

Pour le passage intensif du public. Assemblable par tronçons de 4 m, avec anneaux d'élinguage, jusqu'à une longueur maximale de 12m. Eléments en acier galvanisé à chaud, plateau en tôle anti-dérapante. Charge admissible 500kg/m². Notes de calcul fournies.

Longueur	4,00 à 12,00 m
Hauteur	1,30 m
Largeur de passage	2,00 m



PONT ROUTIER

Construction en poutrelles acier, entièrement galvanisé à chaud. Conçue pour le passage des camions, les plateaux peuvent être installés en parallèle pour former un passage à double sens. Plateau anti-dérapant en tôle à larmes. Double glissière de sécurité type autoroute, et main courante en partie haute. 3° classe, charge utile 12 tonnes par essieu.

Longueur	9,00 ou 12,00 m
Hauteur	1,60 m
Largeur de passage	3,00 m



BARRIERE PIVOTANTE

Rotation parfaitement silencieuse. Poteau d'articulation et de réception en acier Ø 170 mm. Sens d'ouverture au choix. Verrouillage par cadenas à clé triangle pompier. Construction en acier galvanisé à chaud, finition plastifiée blanc RAL 9016, avec adhésifs rétro réfléchissants. Livrée avec broches de scellement

Options : Cadenas pompier, verrou à clé cylindre européen, serrure clé prisonnière tant que la barrière n'est pas refermée, pontet central d'alignement pour barrière double, poteau de réception en position ouverte.

Longueur sur demande	3,00 à 6,00 m
Tube poteaux	Ø 170 mm
Tube barrière	Ø 80 et Ø 60 mm



BARRIERE LEVANTE

Barrière équilibrée pour une manoeuvre manuelle très douce, et totalement silencieuse. Blocage indexable à 0° et 90°. Assemblage sur site, et lest sécable pour faciliter le montage. Construction en acier galvanisé à chaud, avec lisse en aluminium au profil renforcé. Finition plastifiée blanc RAL 9016, avec adhésifs rétro réfléchissants.

Options : Chaîne plastique, panneau de signalisation, cadenas pompier, condamnation par serrure clé plate, pied pendulaire escamotable, platine pour fixation au sol.

Longueur sur demande	3,00 à 8,00 m
Tube acier	Ø 90 mm
Tube aluminium renforcé	Ø 80 mm





PORTIQUE DE GABARIT

Pour la filtration des véhicules. Flèche monopoutre rigide et stable au vent. Modèle standard (à sceller au sol), ou XL (avec crosses de scellement) pour les très grands gabarits. Construction en acier, galvanisé à chaud, assemblage de la lisse sur site. Finition plastifiée blanc RAL 9016, avec adhésifs rétro réfléchissants.

Options : Panneau de signalisation, bavette de hauteur, semelles de fixation au sol.

Largeur de passage STANDARD	3,00 à 6,00 m
Hauteur maximale	2,40 m
Tubes acier carré	80 et 110 mm

Largeur de passage XL	6,00 à 12,00 m
Hauteur maximale	6,00 m
Tube acier carré	200 mm




PORTIQUE DEMI-PIVOTANT

Construction similaire au portique précédent, avec flèche pivotante et anneaux de manipulation. Rotation manuelle jusqu'à 360°, indexable chaque 1/4 de tour. Broche cadénassable à mi-hauteur. Finition plastifiée blanc RAL 9016, avec adhésifs rétro réfléchissants.

Options : Poteau de réception, jonction mécanique pour deux portiques en vis-à-vis, broche fusible, panneau de signalisation.

Largeur de passage	1,00 à 4,50 m
Hauteur maximale	2,40 m
Tube acier carré	110 mm

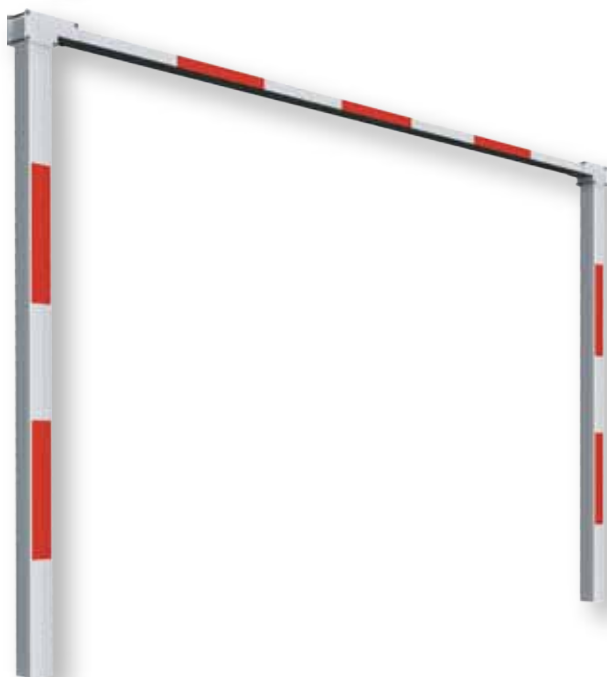

PORTIQUE FIXE ECO

Construction en acier, galvanisé à chaud, à sceller au sol. Lisse démontable pour le passage de véhicules hors gabarit.

Finition plastifiée blanc RAL 9016, avec adhésifs rétro réfléchissants.

Options : Bavette de hauteur, semelles de fixation au sol.

Largeur de passage	3,00 à 6,00 m
Hauteur maximale	2,40 m
Tube acier	Carré 80 mm et 80x 40 mm





ARFLEX®: BARRIERE DE PARKING FLEXIBLE

Partie haute flexible, partie basse infranchissable. Résiste au passage d'un véhicule. Serrure cylindre européen, avec 3 clés à numéros individuels. Ouverture par clé, fermeture automatique par relevage. Construction en acier, galvanisé à chaud, finition plastifiée RAL jaune, rouge, vert, bleu.

Options : clé à n° identique, clé triangle 8 mm, condamnation à plat.

Longueur	850 mm
Hauteur	500 mm



GLISSIERE DE SECURITE TYPE AUTOROUTE

Protège efficacement les abords des voies de circulation. Glissière en acier galvanisé à chaud, à sceller ou sur platines. 3 Modèles : droit, angulaire (90°), ou embout de glissière réversible.

Il est conseillé d'utiliser un pied tous les 2 m en moyenne.

Hauteur poteaux hors-sol	0,50 - 0,60 - 0,70 m
Glissière droite Longueur	3,3 - 4,4 m
Glissière angle Lxl	1,00 x 1,00 m
Embout de glissière longueur	0,85 m





TOURNIQUET

Rotation parfaitement silencieuse sur paliers plastiques. Rotation horaire, anti-horaire, ou libre. Indexable chaque 1/4 de tour grâce à une broche cadénassable. Platine de fixations, ou crosses de scellement.

Construction en acier galvanisé à chaud, finition plastifiée teinte RAL au choix.

Standard


Largeur	1,05 m
Hauteur	1,00 m

Medium

Largeur	1,80 m
Hauteur	1,00 m

Stadium

Largeur	1,80 m
Hauteur	2,00 m

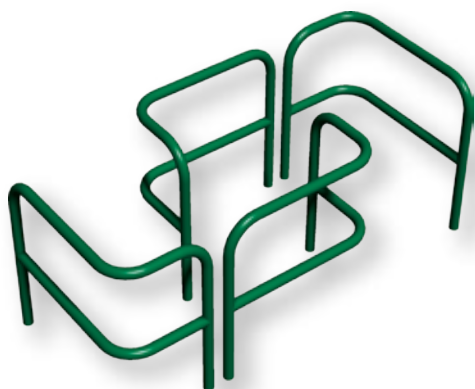

CHICANE

Passage sélectif permettant uniquement la circulation des personnes. Construction en acier, galvanisé à chaud, finition plastifiée teinte RAL au choix.

Longueur hors tout	2,50 m
Hauteur	1,00 m
Tube	Ø 60 x 2 mm



Bordure

BORDURE, CINTRE, EPINGLE

Protections tubulaires pour protéger les éléments de voirie. Acier galvanisé à chaud, à sceller au sol, finition plastifiée teinte RAL au choix.

Bordure Tube	Ø 60 ou 80 mm
Longueur	1,00 - 1,50 - 2,00 m
Hauteur	0,50 m

Cintre Tube	Ø 60 ou 80 mm
Longueur	1,20 m
Hauteur	0,50 ou 0,65 m

Epingle Tube	Ø 60 mm
Longueur	0,60 m
Hauteur	0,80 m




Cintre



Epingle

*"Conseil, conception, réalisation, personnalisation,
Metalic met tout en oeuvre pour répondre à vos attentes.."*

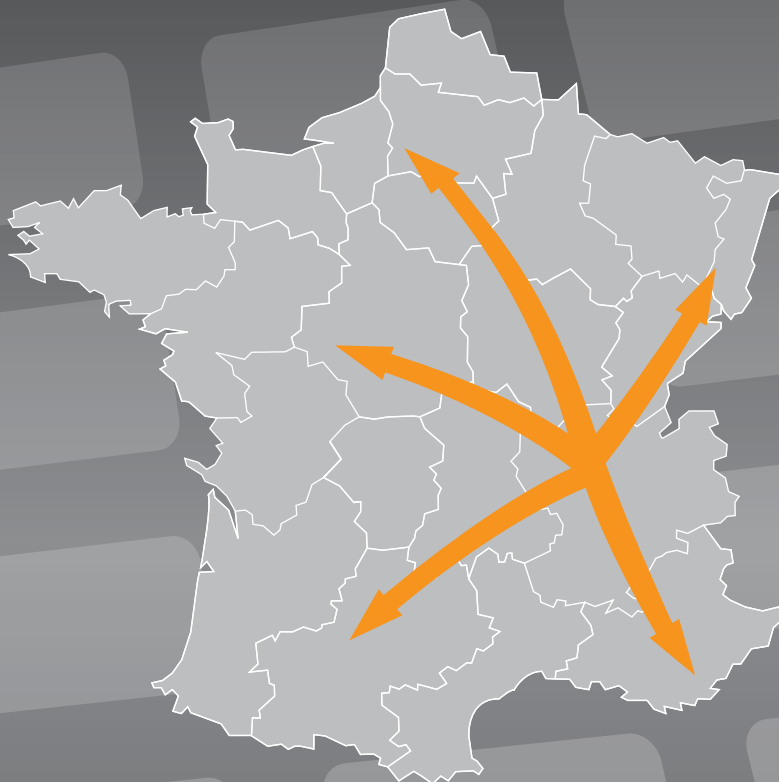

Expéditions quotidiennes sur la France

www.metalic.fr

FABRICANT SPECIALISTE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE

76 avenue Debourg 69007 Lyon

Tél. 04 78 72 87 14 - Fax 04 78 69 59 84