

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Assis-debout KOLD

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Assis debout pour les lieux d'attente temporaire, avec assise bois, et bouchons en acier inoxydable. Sa construction permet les assemblages en linéaire, ou en angle.

FINITION

Structure en acier entièrement soudée, zinguée, finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, therm durcissable, pour le respect de l'environnement. Toute teinte RAL sur demande.
Assise en latte de bois massif : IROKO imputrescible (durabilité élevée en extérieur) traité par lasure en atelier.
Bouchons d'occultation décoratifs vagues, et acier inoxydable satiné.

DIMENSIONS

Hauteur d'assise 75 cm

Assis-debout : L x h = 120 x 75 cm 2 à 3 places


MONTAGE

Les éléments sont livrés montés.

Installation au sol :

- fixation des platines par goujons d'ancrage, sur un bloc béton, ou scellement chimique.

Informations non contractuelles susceptibles d'être modifiées.

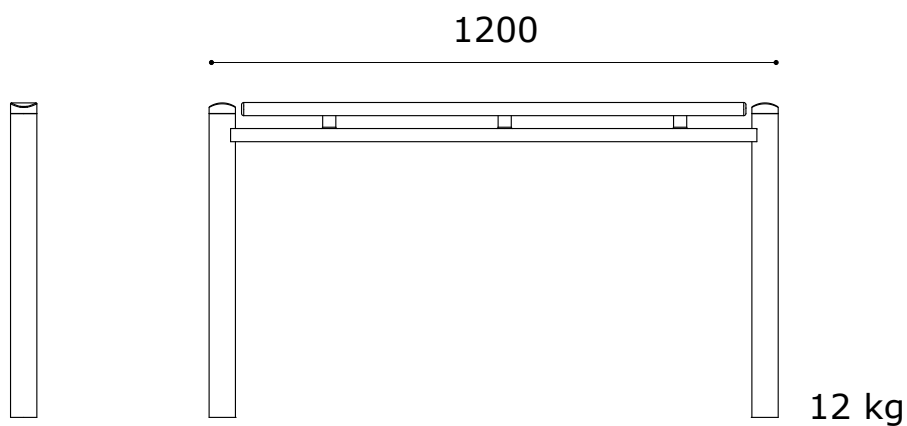

Assis-debout KOLD

Dimensions en millimètres