

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Isoloirs

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Isoloir de vote démontable, assemblage sans outil ni visserie. Case standard extensible, avec tablette écriteire, case UFR adaptée avec tablette abaissée à hauteur du fauteuil.

FINITION


Panneaux latéraux en acier, avec rideau en face avant. Finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Teinte de série gris RAL 7042.

DIMENSIONS


Case standard	L x l x h = 1,00 x 0,80 x 2,00 m
Case complémentaire	L x l x h = 1,00 x 0,80 x 2,00 m
Case UFR	L x l x h = 1,00 x 1,35 x 2,00 m

MONTAGE

Montage rapide, sans outil ni visserie.

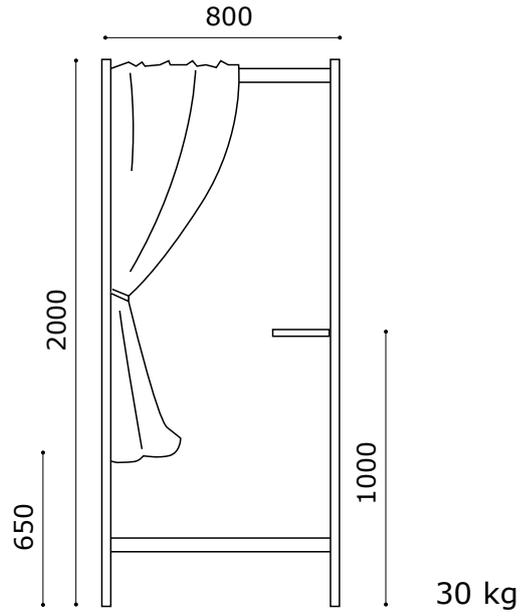

Case standard
Côté entrée

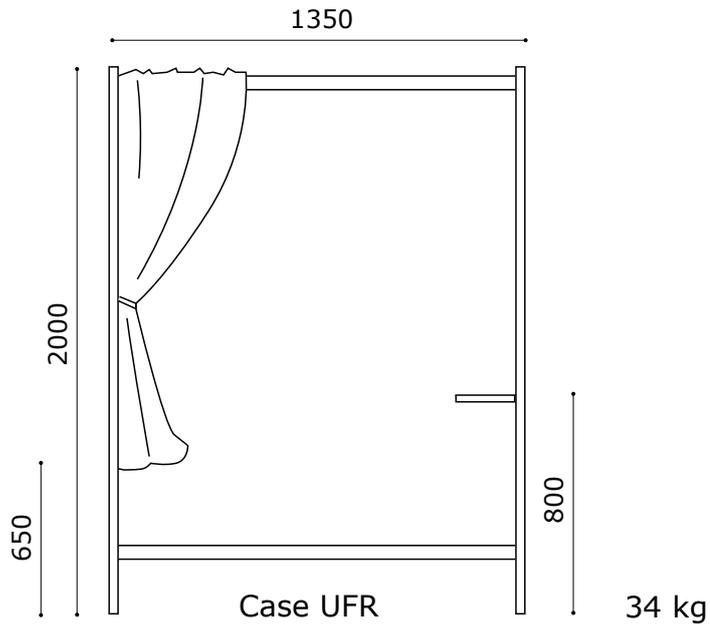

Case UFR
Côté entrée

Isoloirs standards

Dimensions en millimètres