

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Palissade de chantier PTM1

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Clôture mobile agréée chantier propre. Bardage anti-affiches métallique opaque sur toute la hauteur. Lisse au profil étudié pour les manutentions, non-blessant.

FINITION


Construction en acier galvanisé à chaud, bardages plastifiée par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Motif aux couleurs personnalisées sur demande. Découpe laser du logo sur demande.

DIMENSIONS

PTM 10 L x h : 1,00 x 1,00 m

MONTAGE

- Palissade à poser au sol dans un plot béton amovible, fixation des barrières entre elles par menottes amovibles.

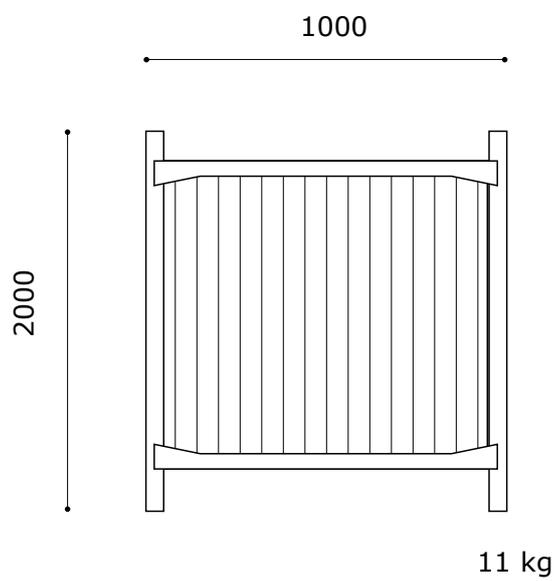

Palissade PTM 1

Dimensions en millimètres

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Palissade de chantier PTM10

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Clôture mobile agréée chantier propre. Bardage anti-affiches métallique opaque sur toute la hauteur. Lisse au profil étudié pour les manutentions, non-blessant.

FINITION


Construction en acier galvanisé à chaud, bardages plastifiée par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Motif aux couleurs personnalisées sur demande. Découpe laser du logo sur demande.

DIMENSIONS

PTM 10 L x h : 1,00 x 2,00 m

MONTAGE

- Palissade à poser au sol dans un plot béton amovible, fixation des barrières entre elles par menottes amovibles.

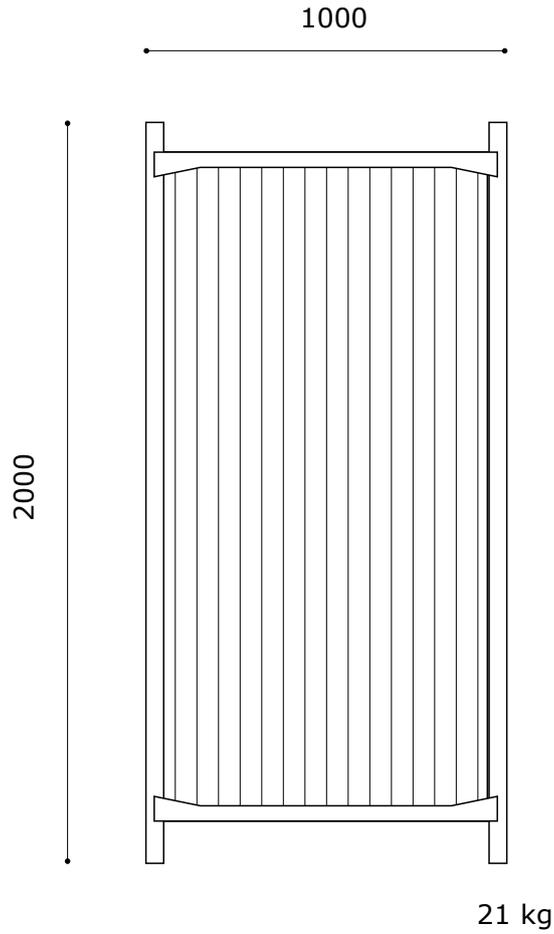

Palissade PTM 10

Dimensions en millimètres

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Palissade de chantier PTM8

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Clôture mobile agréée chantier propre. Bardage anti-affiches métallique opaque sur toute la hauteur. Lisse au profil étudié pour les manutentions, non-blessant.

FINITION


Construction en acier galvanisé à chaud, bardages plastifiée par application d'une poudre polyester, sans TGIC, therm durcissable, pour le respect de l'environnement. Motif aux couleurs personnalisées sur demande. Découpe laser du logo sur demande.

DIMENSIONS

PTM 8 L x h : 2,00 x 1,00 m

MONTAGE

- Palissade à poser au sol dans un plot béton amovible, fixation des barrières entre elles par menottes amovibles.

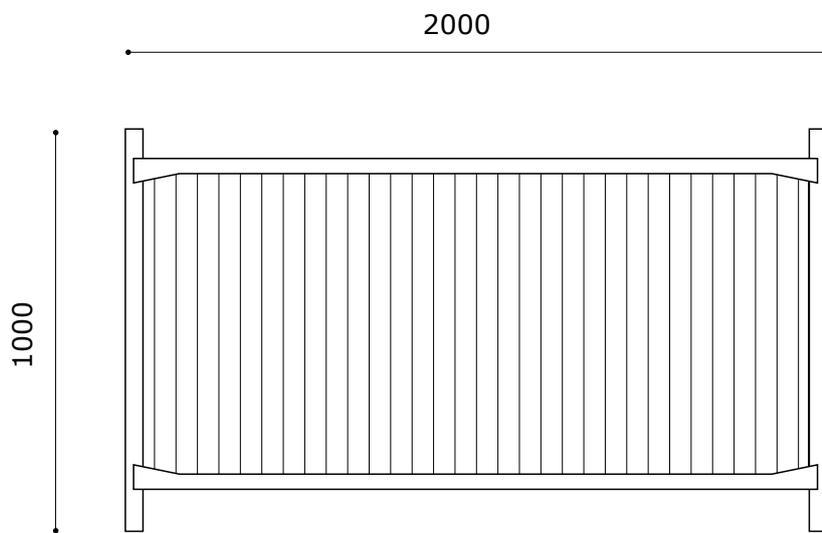

21 kg

Palissade PTM 8

Dimensions en millimètres

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Palissade de chantier PTM16

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Clôture mobile agréée chantier propre. Bardage anti-affiches métallique opaque sur toute la hauteur. Lisse au profil étudié pour les manutentions, non-blessant.

FINITION

Construction en acier galvanisé à chaud, bardages plastifiée par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Motif aux couleurs personnalisées sur demande. Découpe laser du logo sur demande.

DIMENSIONS

PTM 16 L x h : 2,00 x 2,00 m


MONTAGE

- Palissade à poser au sol dans un plot béton amovible, fixation des barrières entre elles par menottes amovibles.

PTM 16

2000

2000

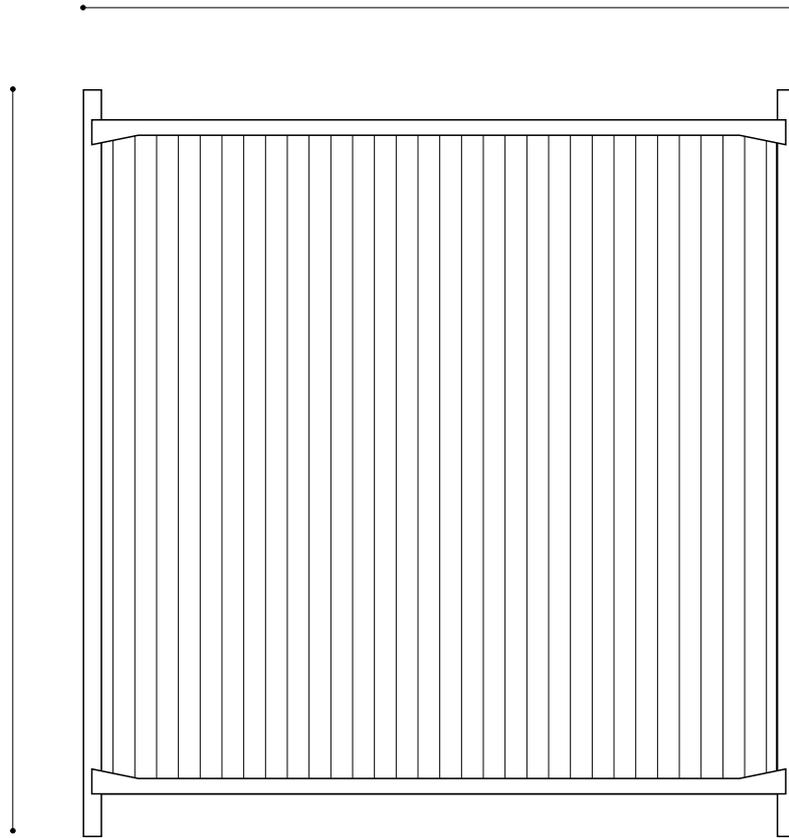

32 kg

Palissade PTM 16

Dimensions en millimètres

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Palissade de chantier PTM12

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Clôture mobile agréée chantier propre. Bardage anti-affiches métallique opaque en partie basse, grillage maille 100 x 300 mm en partie haute. Lisse au profil étudié pour les manutentions, non-blessant.

FINITION


Construction en acier galvanisé à chaud, bardages plastifiée par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermdurcissable, pour le respect de l'environnement. Motif aux couleurs personnalisées sur demande. Découpe laser du logo sur demande.

DIMENSIONS

PTM 12 L x h : 2,00 x 2,00 m

MONTAGE

- Palissade à poser au sol dans un plot béton amovible, fixation des barrières entre elles par menottes amovibles.

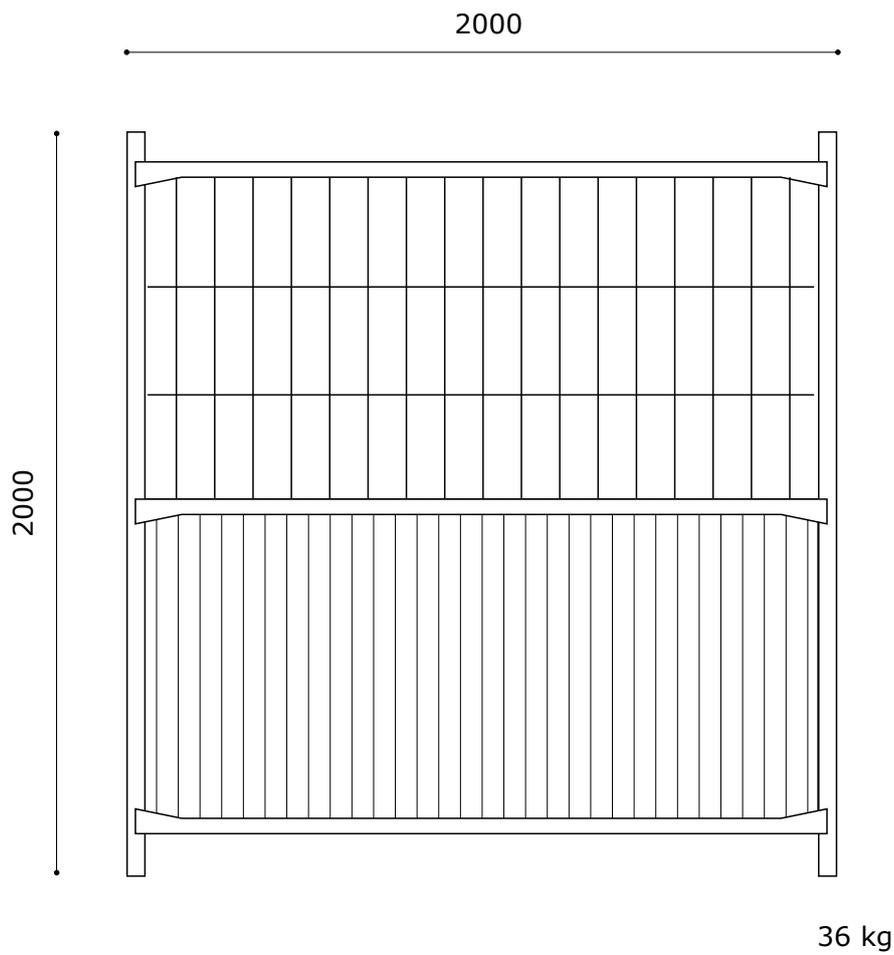

Palissade PTM 12

Dimensions en millimètres