

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Portail à double vantaux

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Portail pour chantier agréé chantier propre. Bardage anti-affiches métallique opaque sur toute la hauteur. Poteaux à sceller au sol, gonds réglables, et fermeture par chaîne et cadenas (non-fournis).

Largeur de passage prévue pour le passage des véhicules.

Options : Ferrage complet, sûreté à clé, béquille d'arrêt au sol.

FINITION

Construction en acier galvanisé à chaud, bardages plastifiés par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Motif aux couleurs personnalisées sur demande.

Découpe laser du logo sur demande.

DIMENSIONS

Portail Largeur de passage x h : 4,00 x 2,10 m


MONTAGE

- Poteau à sceller au sol, par goudjons d'ancrage dans un massif béton ou surface dure, dans un alignement de palissades.

Portail

4000

2100

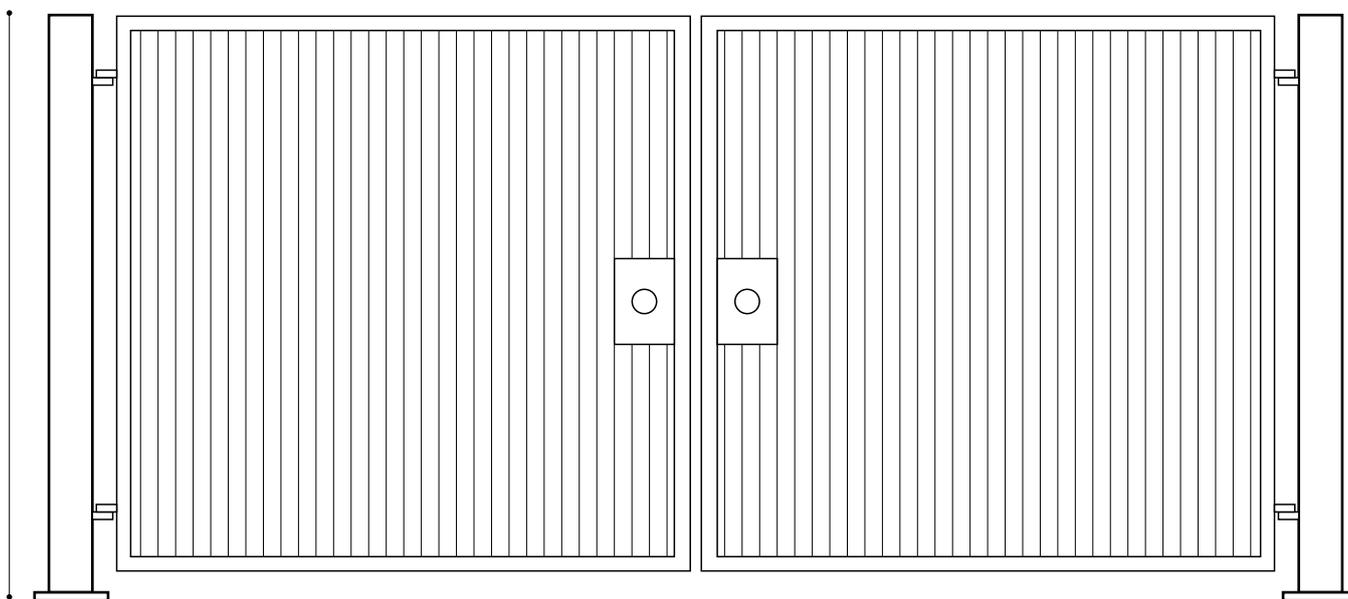

Portail double vantaux

Dimensions en millimètres

METALIC
EQUIPEMENT

76 avenue Debourg 69007 Lyon
Tél 04 78 72 87 14 - Fax 04 78 69 59 84
www.metalic.fr - commercial@metalic.fr