

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Potelet ECLIPSE

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Potelet de voirie avec motif deux anneaux en partie haute. Modèle fixe ou amovible dans un fourreau scellé au sol.

FINITION

Structure en acier entièrement soudée, zinguée, finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, therm durcissable, pour le respect de l'environnement. Toute teinte RAL sur demande.

Modèle amovible déverrouillable par clé triangle pompier 13 mm, remise en place automatique par 1/4 de tour.

DIMENSIONS

ECLIPSE Fixe Ø x h hors-sol : 9 cm x 1,00 m

ECLIPSE amovible Ø x h hors-sol : 9 cm x 1,00 m


MONTAGE

Potelet fixe :


- Fixation au sol par scellement 200 mm, dans un massif béton ou scellement chimique.

Potelet amovible :

- Fixation du fourreau hauteur 185 mm, par scellement au sol dans un bloc béton ou un scellement chimique.

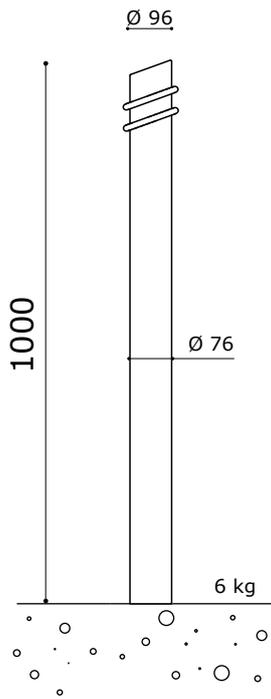

Potelet ECLIPSE fixe

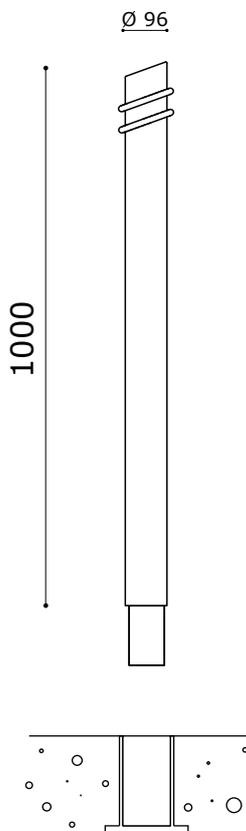

Potelet ECLIPSE amovible

Dimensions en millimètres