

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Potelet EMBASE

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Potelet de voirie à tête sphérique. Modèle fixe ou amovible dans un fourreau scellé au sol. Embase décorative au niveau du sol.

FINITION

Structure en acier entièrement soudée, zinguée, finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, therm durcissable, pour le respect de l'environnement. Toute teinte RAL sur demande.

Modèle amovible déverrouillable par clé triangle pompier 13 mm, remise en place automatique par 1/4 de tour.

DIMENSIONS

Embase Fixe Ø x h hors-sol : 7,6 cm x 1,00 m

Embase amovible Ø x h hors-sol : 7,6 cm x 1,00 m


MONTAGE

Potelet fixe :


- Fixation au sol par scellement 200 mm, dans un massif béton ou scellement chimique.

Potelet amovible :

- Fixation du fourreau hauteur 185 mm, par scellement au sol dans un bloc béton ou un scellement chimique.

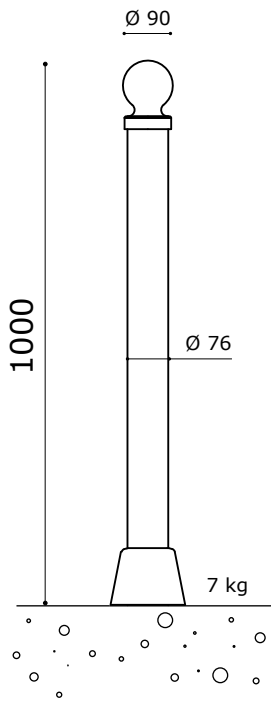

Potelet EMBASE fixe

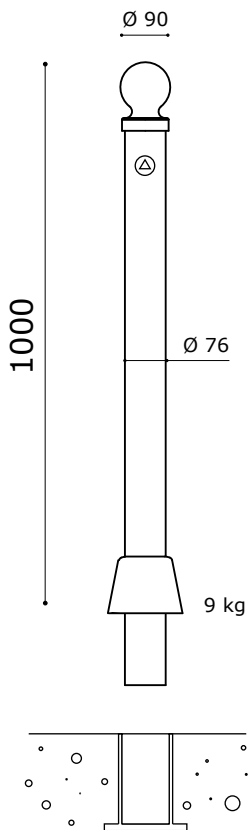

Potelet EMBASE amovible

Dimensions en millimètres