

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Potelet LUX

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Potelet de voirie à tête décorative découpée au laser, avec capuchon en aluminium. Modèle fixe ou amovible dans un fourreau scellé au sol.

FINITION

Structure en acier entièrement soudée, zinguée, finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Toute teinte RAL sur demande. Capuchon aluminium. Modèle amovible déverrouillable par clé triangle pompier 13 mm, remise en place automatique par 1/4 de tour.

DIMENSIONS

LUX Fixe	Ø x h hors-sol : 0,76 x 1,00 m
LUX amovible	Ø x h hors-sol : 0,76 x 1,00 m



MONTAGE

Potelet fixe :



- Fixation au sol par scellement 200 mm, dans un massif béton ou scellement chimique.

Potelet amovible :

- Fixation du fourreau hauteur 185 mm, par scellement au sol dans un bloc béton ou un scellement chimique.

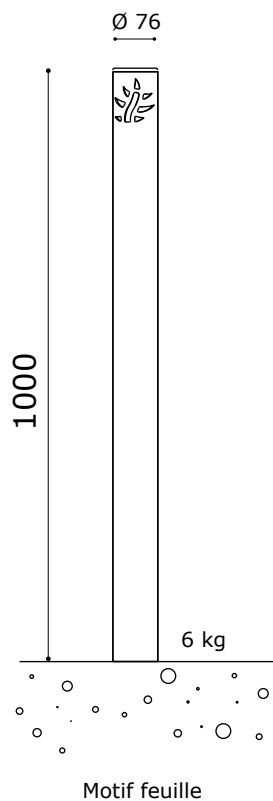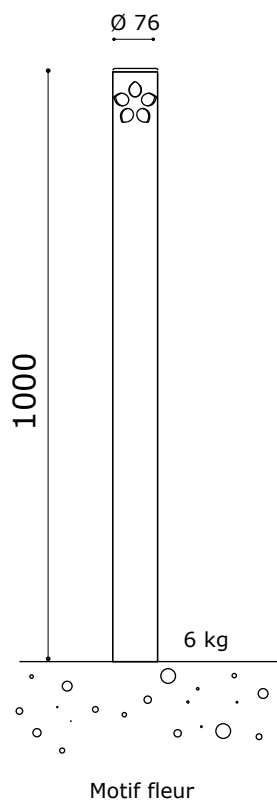

Potelet LUX fixe

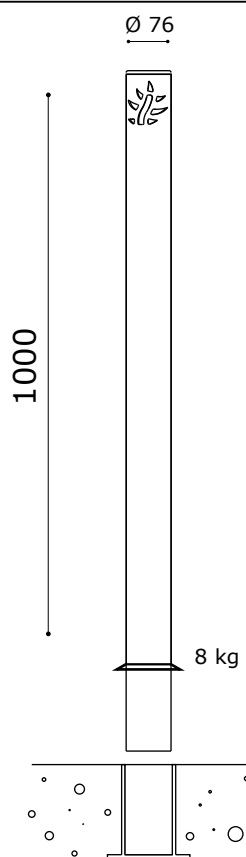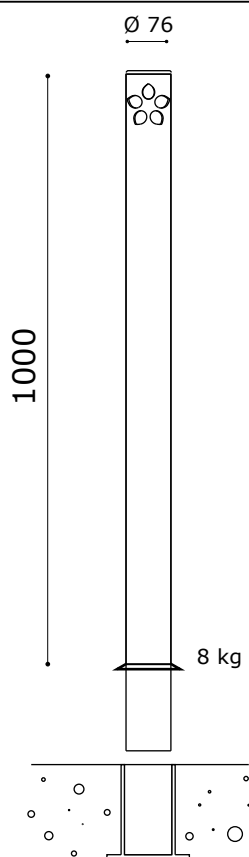

Potelet LUX amovible

Dimensions en millimètres