

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## Potelet DROIT DG

### DESIGN

---

METALIC

### DESCRIPTION

---

Potelet de voirie, motif à gorges en partie haute. Modèle fixe ou amovible dans un fourreau scellé au sol.

### FINITION

---

Structure en acier entièrement soudée, zinguée, finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Toute teinte RAL sur demande.

Modèle amovible déverrouillable par clé triangle pompier 13 mm, remise en place automatique par 1/4 de tour.

### DIMENSIONS

---

OPALINE fixe                    Ø x h hors-sol : 10 ou 13 cm x 1,00 m

OPALINE amovible            Ø x h hors-sol : 10 ou 13 cm x 1,00 m

### MONTAGE


---

Potelet fixe :


- Fixation au sol par scellement 200 mm, dans un massif béton ou scellement chimique.

Potelet amovible :

- Fixation du fourreau hauteur 185 mm, par scellement au sol dans un bloc béton ou un scellement chimique.

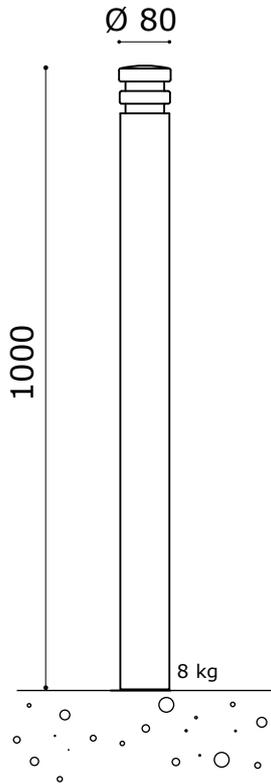

Potelet OPALINE fixe

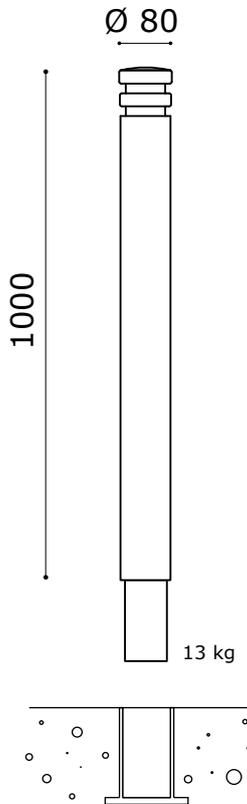

Potelet OPALINE amovible

Dimensions en millimètres