

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Potelet TROX

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Potelet de voirie, motif à gorges en partie basse, et tronqué en partie haute, de la gamme Trox. Modèle fixe ou amovible dans un fourreau scellé au sol.

FINITION

Structure en acier inoxydable entièrement soudée.

Modèle amovible déverrouillable par clé triangle pompier 13 mm, remise en place automatique par 1/4 de tour.

DIMENSIONS

TROX fixe Ø x h hors-sol : 7,7 cm x 1,00 m

TROX amovible Ø x h hors-sol : 7,7 cm x 1,00 m


MONTAGE

Potelet fixe :


- Fixation au sol par scellement 200 mm, dans un massif béton ou scellement chimique.

Potelet amovible :

- Fixation du fourreau hauteur 185 mm, par scellement au sol dans un bloc béton ou un scellement chimique.

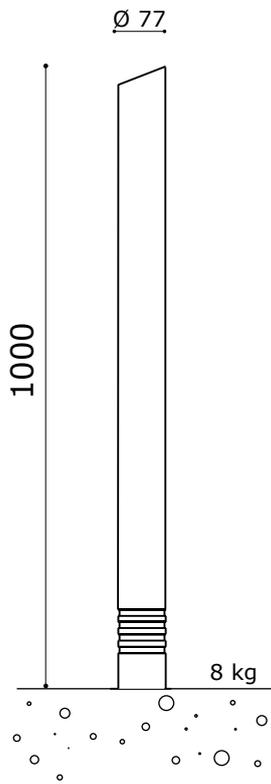

Potelet TROX fixe

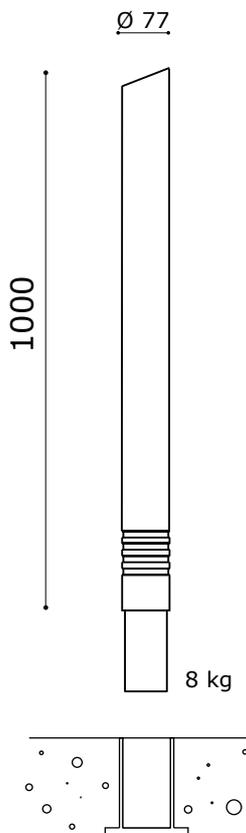

Potelet TROX amovible

Dimensions en millimètres