

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Potelet TUBULAIRE

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Potelet de voirie. Modèle fixe à sceller ou amovible dans un fourreau scellé au sol, et verrouillable par cadenas.

FINITION

Structure en acier galvanisé à chaud, bouchon plastique en partie haute.
Modèle amovible dans un fourreau, fixation par pate cadennassable.

DIMENSIONS

Tubulaire Fixe \varnothing x h hors-sol : 6 cm x 1,00 m

Tubulaire amovible \varnothing x h hors-sol : 6 cm x 1,00 m


MONTAGE

Potelet fixe :


- Fixation au sol par scellement 200 mm, dans un massif béton ou scellement chimique.

Potelet amovible :

- Fixation du fourreau hauteur 185 mm, par scellement au sol dans un bloc béton ou un scellement chimique.

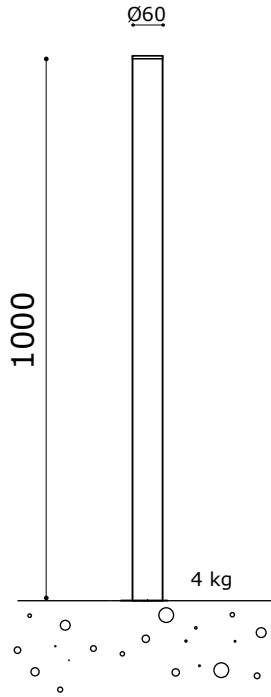

Potelet tubulaire fixe

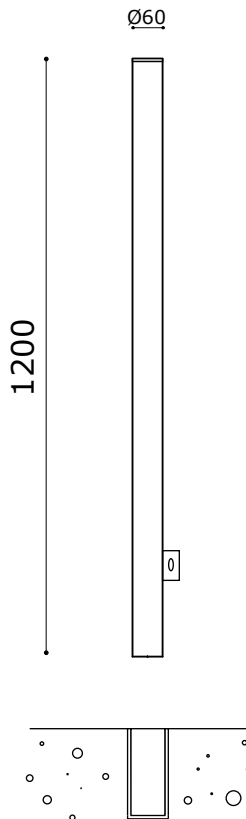

Potelet tubulaire amovible

Dimensions en millimètres