

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Protège rayonnage

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Protection métallique à fixer au sol, pour éviter les chocs. Les éléments peuvent être assemblés entre eux.
Protection droite (PRD) ou d'angle (PRA)

FINITION

Structure en acier, entièrement soudée, Tubes Ø 60 mm. Finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermdurcissable, pour le respect de l'environnement. Teinte des lisses RAL jaune



DIMENSIONS

PRD L x l x h : 1,00 x 0,13 x ,035 ou 0,95 m

PRA L x l x h : 0,50 x 0,50 x ,035 ou 0,95 m

MONTAGE

- Fixation des platines par goudjons d'ancrage sur un bloc béton ou scellement chimique

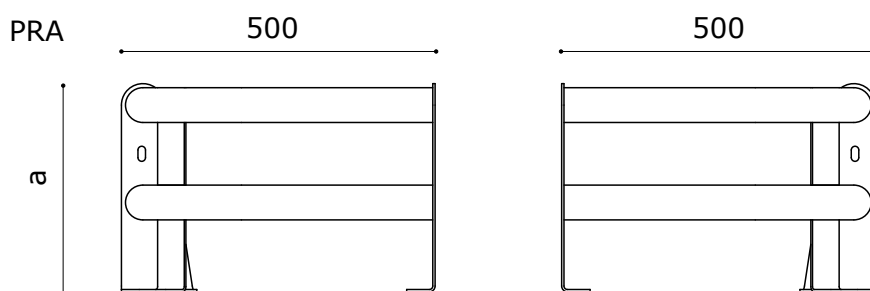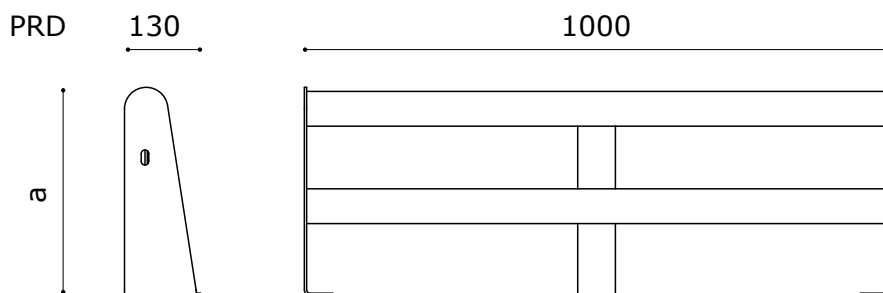

a	350	950
kg	7	10

Protège rayonnage

Dimensions en millimètres