

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Barrière de parking individuel ARFLEX

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Barrière pour parking individuel flexible. Sa forme est extra plate une fois la barrière ouverte. La déformation est assurée par deux ressorts souples. Ouverture par clé cylindre européen, ou par clé triangle pompier. La fermeture est automatique lors du relevage.

FINITION

Structure en acier protégé par cataphorèse, finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Teinte jaune, verte, bleue, ou rouge. Arceau en acier galvanisé à chaud.



DIMENSIONS

ARFLEX L x l x h = 0,85 x 0,20 x 0,50 m

MONTAGE

Installation au sol :

- fixation dissimulée des platines par goujons d'ancrage, sur un bloc béton ou scellement chimique.

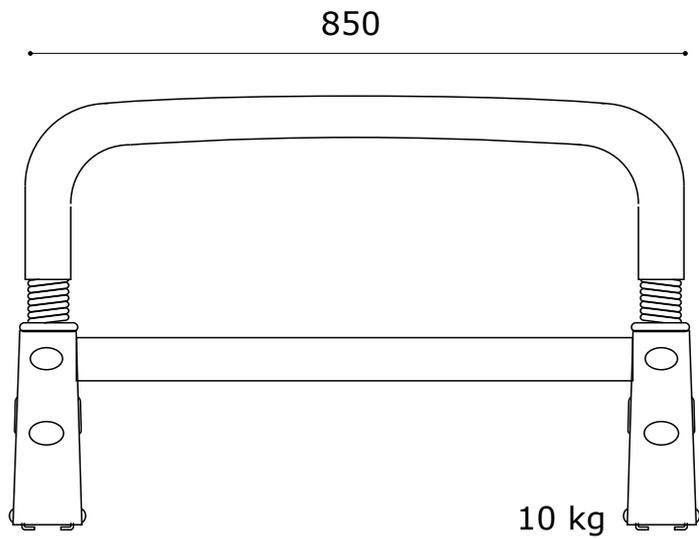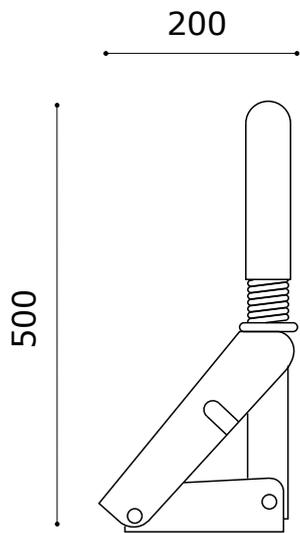

Barrière de parking ARFLEX

Dimensions en millimètres