

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Barrière d'allée piétonne

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Barrière pivotante pour allées. Rotation parfaitement silencieuse sur paliers plastiques, indexable chaque 1/4 de tour.

FINITION

Structure en acier, galvanisée à chaud. Poteau d'articulation en tube carré de 100 mm. Flèche en tube Ø 38 mm.

Finition plastifiée par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Teinte RAL blanc avec adhésifs rouge rétroréfléchissants.

Options : Retour automatique, cadenas pompier.

DIMENSIONS


Barrière d'allée piétonne Longueur 1,5 à 2,3 m

MONTAGE

Installation au sol :

- Fixation au sol par scellement, dans un massif béton, ou sur platine.

Informations non contractuelles susceptibles d'être légèrement modifiées.

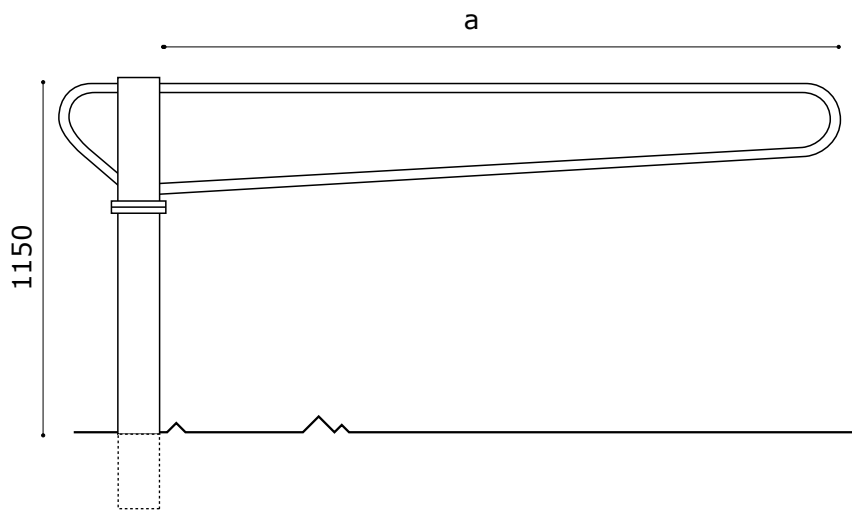

a	1550	2300
kg	32	34

Barrière d'allée piétonne

Dimensions en mm