

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## Barrières de regard

### DESIGN

---

METALIC

### DESCRIPTION

---

Barrières mobiles pour le balisage temporaire, à poser au sol, extensibles et repiables, pour l'entourage d'une ouverture au sol, ...

Une face ouvrante cadennassable en option pour l'entourage d'un poteau déjà posé.

### FINITION

---

Structure en acier, finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, garantie respectueuse l'environnement par le fabricant. Teintes RAL rouge et blanc.

### DIMENSIONS


---

B12	L x l x h : 1,10 x 1,10 x 1,00 m	4 pieds
B24	L x l x h : 2,20 x 1,10 x 1,00 m	4 pieds
B48	L x l x h : 2,00 x 2,20 x 1,00 m	4 pieds

### MONTAGE

---

- Barrière à étendre et poser au sol

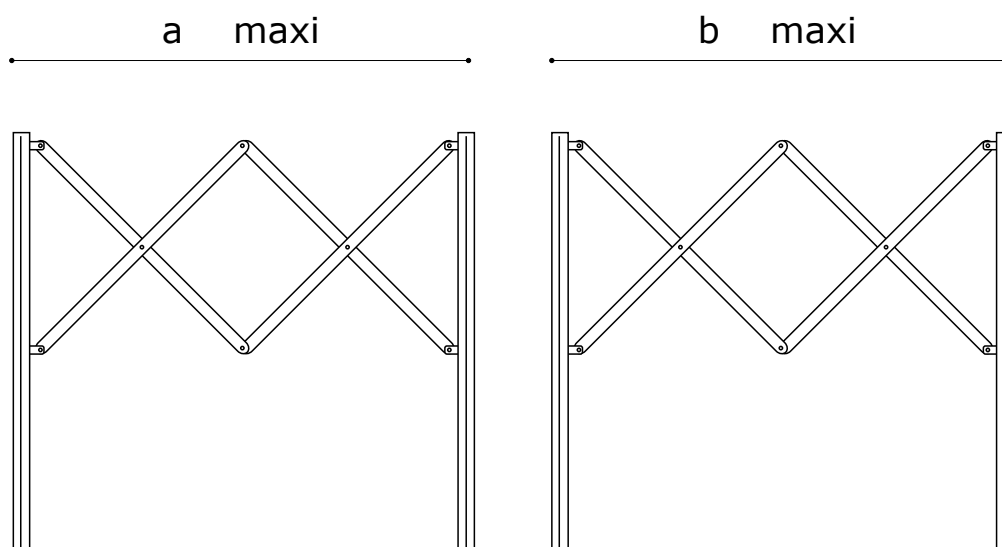

Réf	BR 12	BR 24	BR 48
a	1100	2200	2200
b	1100	1100	2200
kg	10	13	16

BR

Dimensions en millimètres