

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## Borne SOPHO

### DESIGN

---

METALIC

### DESCRIPTION

---

Borne de voirie à tête galbée de la gamme SOPHO. Modèle fixe ou amovible dans un fourreau scellé au sol.

### FINITION

---

Structure en acier entièrement soudée, zinguée, finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Toute teinte RAL sur demande.

Modèle amovible déverrouillable par clé triangle pompier 13 mm, remise en place automatique par 1/4 de tour.

### DIMENSIONS

---

SOPHO Fixe L x l x h hors-sol : 0,2 x 0,2 x 0,45 m

SOPHO amovible L x l x h hors-sol : 0,2 x 0,2 x 0,45 m

### MONTAGE


---

Borne fixe :


- Fixation au sol par scellement 200 mm, dans un massif béton ou scellement chimique.

Borne amovible :

- Fixation du fourreau hauteur 185 mm, par scellement au sol dans un bloc béton ou un scellement chimique.

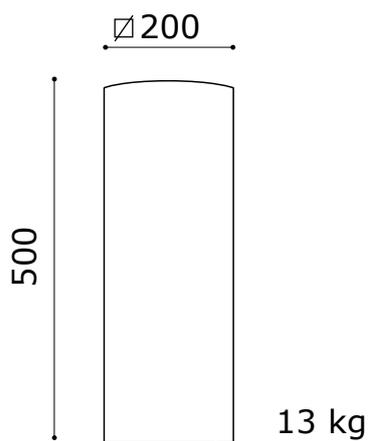

SOPHO fixe

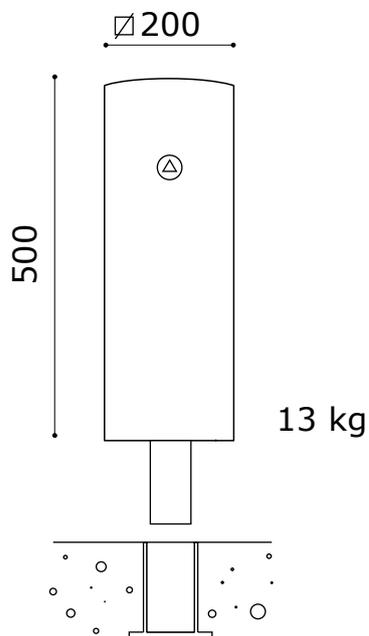

SOPHO amovible

Dimensions en millimètres