

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Barrière BTP 15 ECO

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Barrière de chantier réglementaire, emboîtable, avec 3 lisses horizontales. Tout assemblage possible en linéaire, ou en angle.

FINITION


Construction en acier entièrement soudée, plastifiée par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Toute teinte RAL sur demande. Découpe laser du logo gratuite à partir de 100 barrières.

DIMENSIONS

BTP 15 L x h : 1,45 x 1,0 m

MONTAGE

- Barrière à poser au sol, avec crochet d'assemblage pour joindre les barrières entre elles.

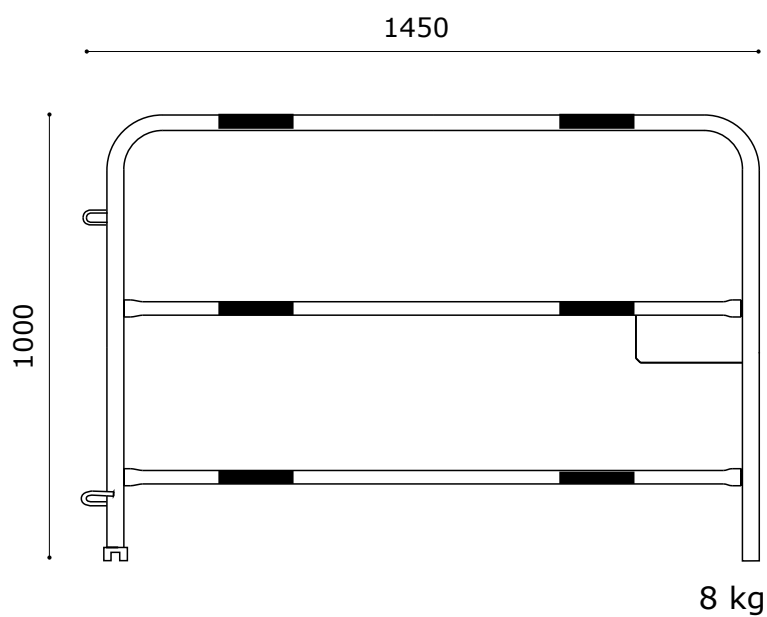

Barrière BTP 15 ECO

Dimensions en millimètres