

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ISOLITE

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Isoloir de vote démontable. Case standard extensible, avec tablette écrivain, case UFR adaptée avec tablette abaissée à hauteur du fauteuil.

FINITION


Structure tubulaire en acier, avec rideau périphérique. Finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermosable, pour le respect de l'environnement. Teinte de série gris RAL 7042.

DIMENSIONS


Isolite base	L x l x h = 0,85 x 0,80 x 2,00 m
Isolite complémentaire	L x l x h = 0,85 x 0,80 x 2,00 m
Isolite UFR	L x l x h = 1,30 x 0,80 x 2,00 m

MONTAGE

Assemblage rapide grâce aux embouts livrés. Démontage et stockage en carton d'origine.

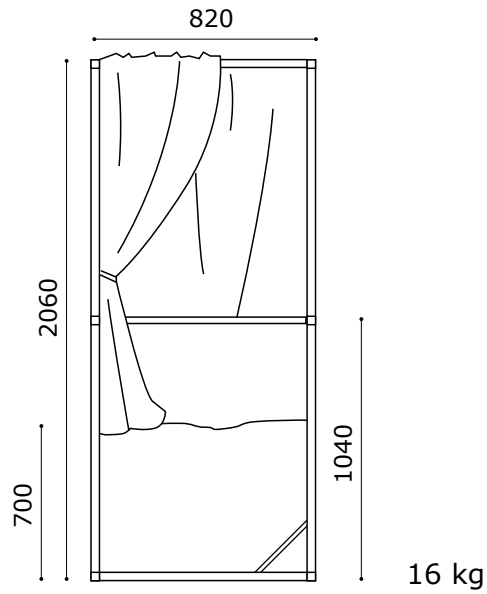

Case standard
Côté entrée

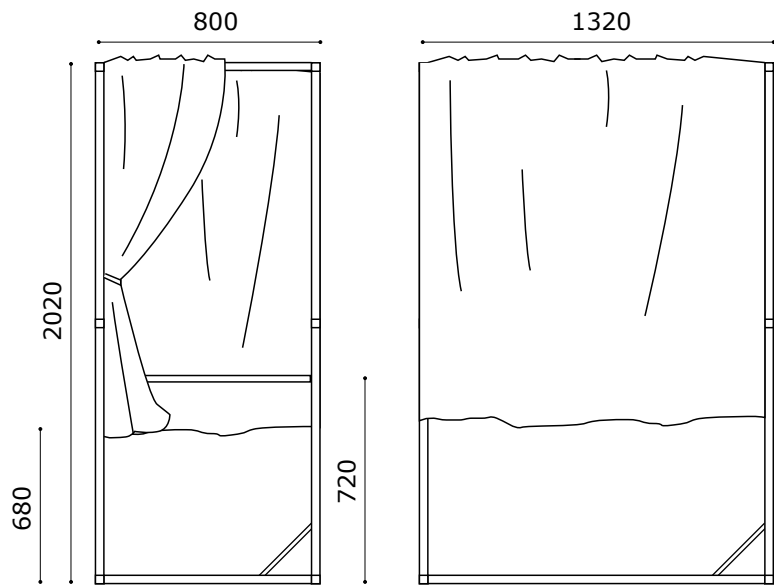

Case UFR
Côté entrée

19 kg