

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Portillon pour palissades

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Clôture mobile agréée chantier propre. Bardage anti-affiches métallique opaque sur toute la hauteur. Ouverture et fermeture grâce à un crochet mobile. Fermeture cadenassable

FINITION


Construction en acier galvanisé à chaud, bardages plastifiés par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Motif aux couleurs personnalisées sur demande. Découpe laser du logo sur demande.

DIMENSIONS

Portillon L x h : 1,00 x 2,00 m

MONTAGE

- Portillon à installer entre deux palissades, dans un plot béton.

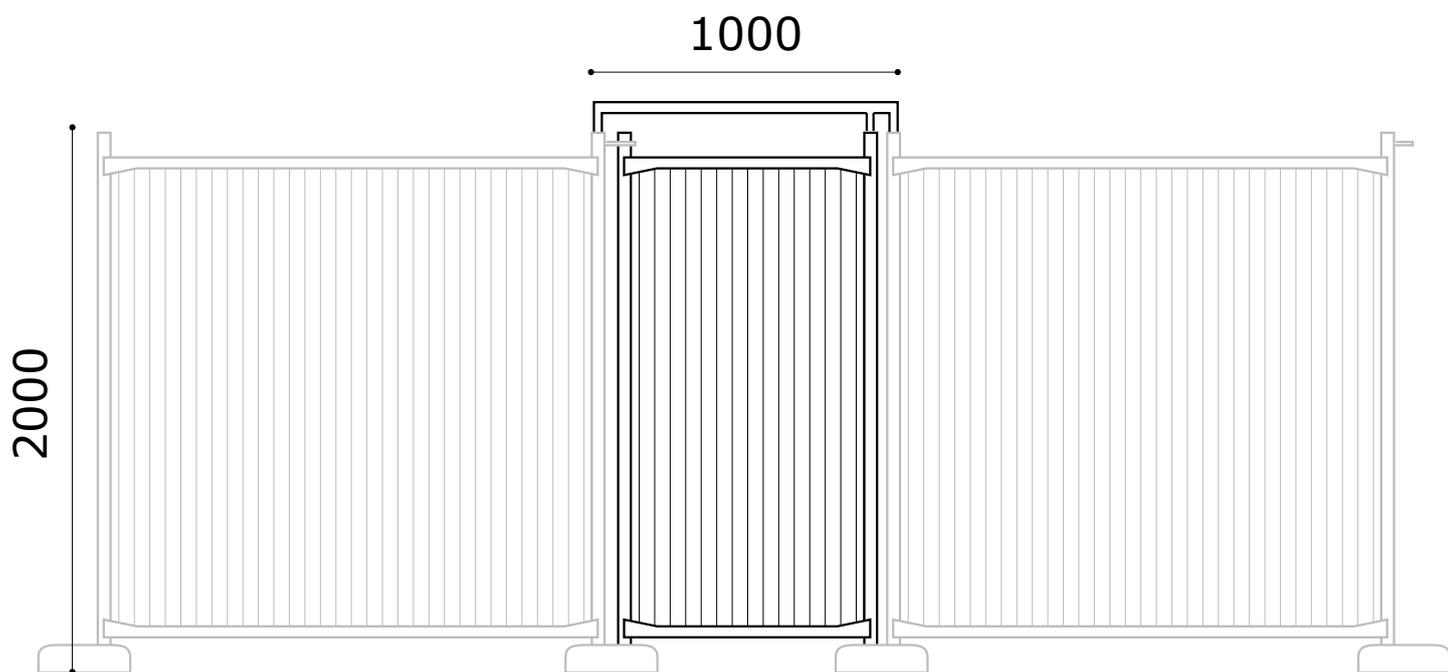

Portillon pour palissade

Dimensions en millimètres