

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Potelet KOLD

DESIGN

METALIC

DESCRIPTION

Potelet de voirie, avec tête galbée en acier inoxydable. Modèle fixe ou amovible dans un fourreau scellé au sol.

FINITION

Structure en acier entièrement soudée, zinguée, finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Toute teinte RAL sur demande.

DIMENSIONS


TROX fixe \varnothing x h hors-sol : 6 cm x 1,00 m

MONTAGE

Potelet fixe :

- Fixation au sol par scellement 200 mm, dans un massif béton ou scellement chimique.

Potelet amovible :

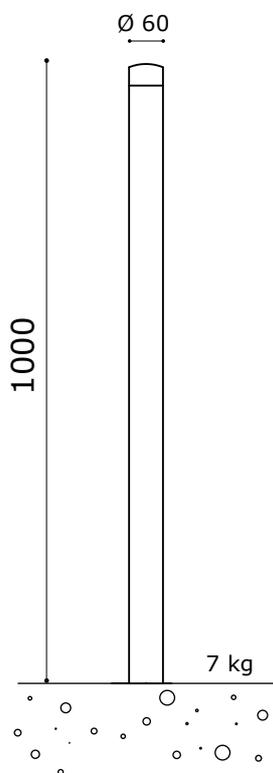

Potelet KOLD